


## Fiche technique

Réf. 010041

# Garde-corps universel avec traversée pour mur de 25cm h 1,5m

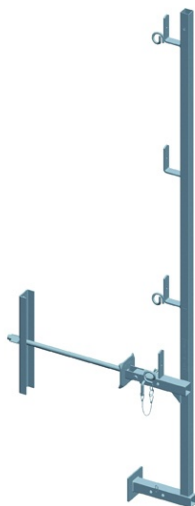

Les gardes-corps se fixent en rive ou en bas de toit et reçoivent les accessoires de sécurité (lisses, plinthes, filets) pour constituer une protection complète.

## LES + PRODUIT

Coût d'investissement faible  
Temps de pose faible  
Formalité administrative faible  
Encombrement faible  
Best Seller  
Evolutif avec pièces complémentaires

## CARACTERISTIQUES

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Longueur produit (mm) | 800  |
| Largeur produit (mm)  | 100  |
| Hauteur produit (mm)  | 2000 |
| Poids produit (kg)    | 0    |

## Descriptif technique

Protection collective périphérique temporaire rive espacé de 3m maxi

Chantier neuf et rénovation avec une pente de 10° maximum  
Réglage à

l'égout

Réglage du débord

Point d'ancrage : par Vis , fer U et Ecou

Positionnement sur mur

Composé de :

- 1 potelet universel hauteur 1,50 m (réf. 20227)

- 1 traversée de mur 40 cm débord 20 cm (réf. 20240 -

composée de 1 traversée de mur articulée - réf. 20245, 1 écrou - réf. 30015 et 1 fer U - réf. 20622) Débord de toit de 0 à 20 cm

**Actions :** Travailler en sécurité

**Métiers :** Ardoise / Charpente / Métal / Tuile