


PLIEUSE À GALETS B19.2

Le façonnage nouvelle
génération.



CARACTÉRISTIQUES ET CAPACITÉS TECHNIQUES

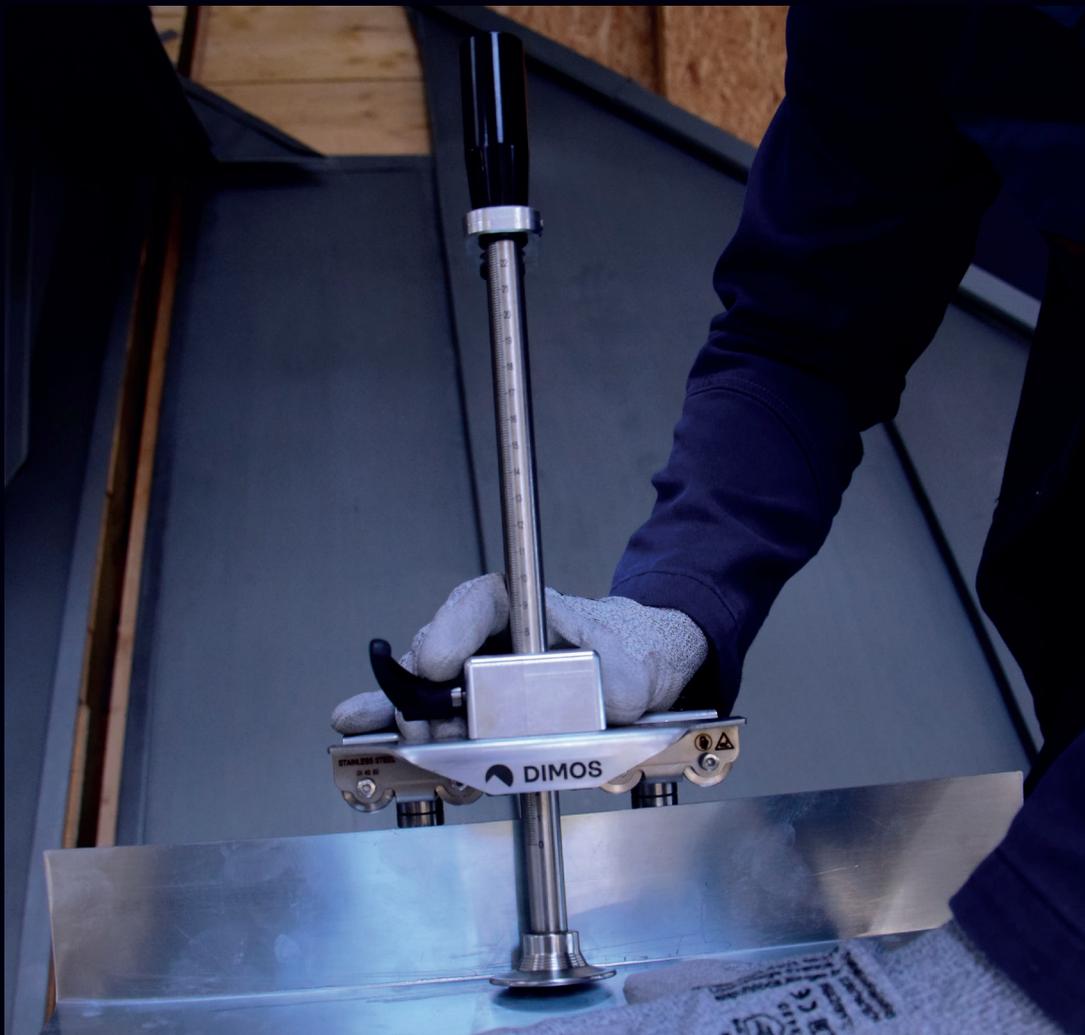

Descriptif technique

Qualité et précision de pliage avec un rayon optimisé, sans déchirures ni rayures sur métaux pré-patinés et pré-laqués

- > Réalisez facilement vos travaux de zinguerie sur une courte distance et directement sur le toit : bande solin, joint debout, noues, faitage, bande de rive, habillage de cheminée et de fenêtre, larmier, chéneau et chéneau encaissé avec ce seul outil.
- > Tous types de tôles et épaisseurs jusqu'à 1 mm.
- > Métaux: Aluminium, zinc, inox, cuivre, acier.
- > Etanchéité eau, air, poussière.
- > Guidage facile de la plieuse le long de la feuille.
- > Gravure laser.
- > Réalisez des plis de 5 à 228mm.
- > Amplitude des plis jusqu'à 100° (un pliage à 100° permet d'obtenir un vrai pli à 90°).


Caractéristiques

		Avec poignée
Longueur (cm)	37	39
Largeur (cm)	15,5	15,5
Hauteur (cm)	8,5	8,5
Poids (kg)	1,75	2,1

Capacités matières

	MAXI	MINI
Aluminium	1 mm	0,24 mm
Zinc naturel	0,8 mm	0,5 mm
Zinc patiné	0,8 mm	0,5 mm
Inox	0,5 mm	0,5 mm
Cuivre	0,5 mm	0,5 mm
Acier	0,75 mm	0,5 mm

Les plis réalisables

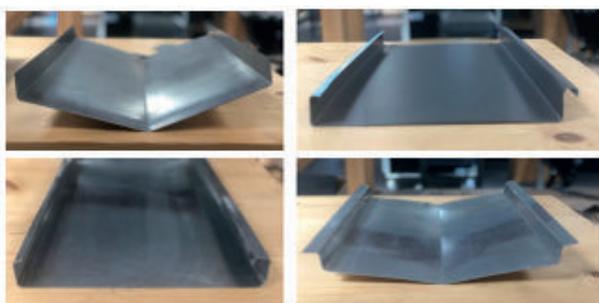

Et tous les plis de 5 à 228mm
Pliage maximum : 100°


Les + du produit

- > 100% réparable en 10mn grâce à ses kits de maintenance.
- > Éco-conçue : 93% de recyclabilité.
- > Protection renforcée sur toutes les pièces sensibles.



— PLIEUSE À GALETS B19.2

DIMOS
BY ROOFERS FOR ROOFERS

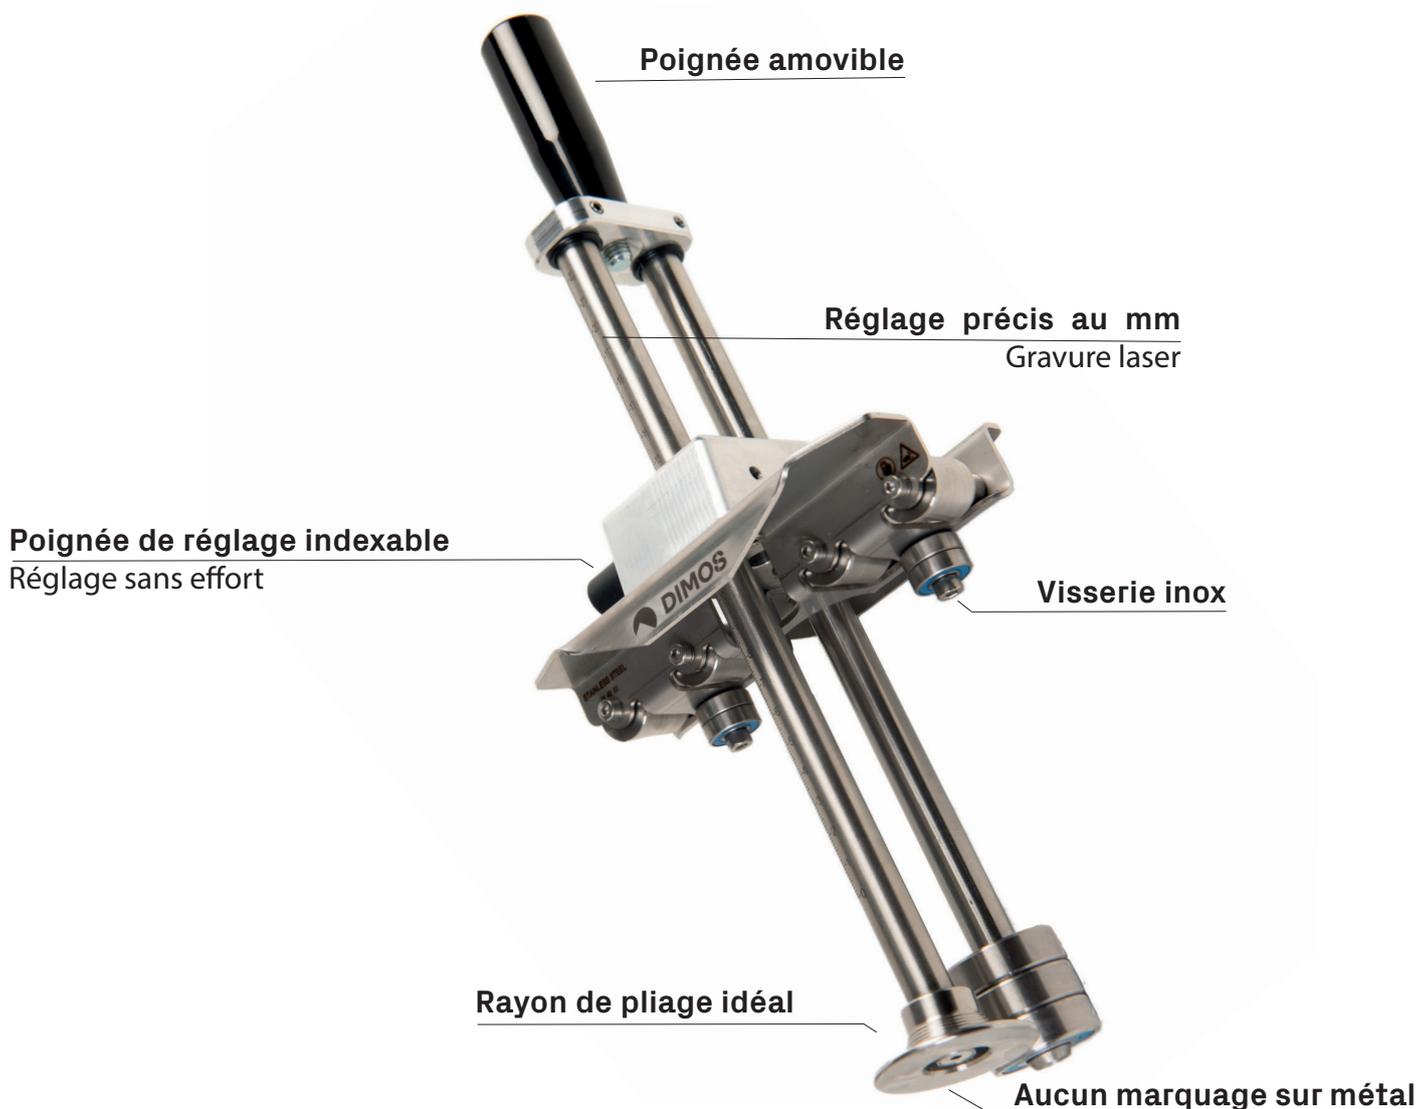

MALLETTE DE TRANSPORT

- > Mallette résistante aux chocs et aux chutes.
- > Agréée ATA spécification 300.
- > Résistance aux amplitudes de température: -30° à + 90°c.
- > Norme STANAG 4280- DEF STAN 81-41.
- > Étanchéité Immersion dans l'eau, poussière, air.
- > Protection contre la corrosion des produits chimiques (stockage à proximité de décapant à zinc).
- > Norme MIL C-4150-J.
- > Cadenassable.
- > Mètre ruban L 5m - ref 155608 - fourni.
- > Voyage en avion et en environnement en surpression.

100% RÉPARABLE GRÂCE À SES KITS DE MAINTENANCE

RÉPARATION EN 10 MIN !

Kit poignées de serrage



> 2x manettes de serrage

Poignée droite



Kit joint torique + galets formeurs



> 1x Galet formeur
> 2x Roulements 61800 2RS1
> 1x Rondelle cuvette M5
> 1x Vis FHC M5x16

Kit rouleaux coniques



> 2x Rouleaux coniques
> 2x Vis CHC M4 X8
> 2x Goupilles cylindriques Ø6
> 2 x Rondelles frein Ø4

Kit roulements axes



> 1x Vis FHC M4x30
> 3x Roulements W6300 2RS

Kit roulements tôle



> 4x Roulements 635 2RS1
> 2 x Vis CHC M5x20
> 2x Écrou cylindrique M5
> 4x Rondelles plates Ø5