



Profileuse DIPRO-1SP

Le profilage de qualité accessible à tous !




Les + Produits

- + Productivité
- + Polyvalence (profilage, coupe)
- + Précision

DIMOS
ZI - 648, rue du Tertre
BP 80029 - 44151 ANCENIS Cedex FRANCE
Tél. : +33(0) 240 832 501 - Fax: +33(0) 240 832 575
contact@dimos.fr - www.dimos.fr

Caractéristiques et capacités techniques

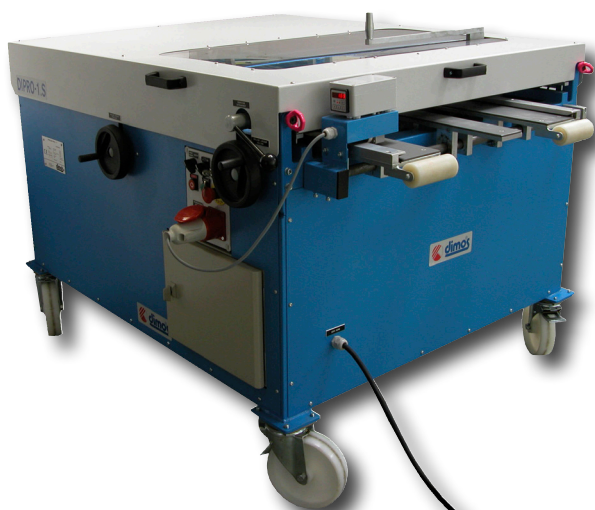

Caractéristiques

Longueur	2,21 m
Largeur	1,35 m
Hauteur	1,14 m
Poids	600 Kg
Largeur de travail	160 à 820 mm
Moteur mono	220 V

Capacités techniques

Acier 400 N/mm ²	0,60 mm
Alu A5 1/2 dur H24	0,70 mm
Cuivre 1/4 dur	0,60 mm
Inox 470 N/mm ²	0,50 mm
Zinc	0,80 mm


Réf.	Désignation / Contenu
084804	Profileuse DIPRO-1SP 220V

Les avantages de la profileuse DIPRO-1SP

PRODUCTIVITÉ




- **Commande numérique programmable** : Permet la réalisation de bacs en série grâce à la mise à longueur.



- Volants équipés de compteurs :
 - **Affichage de la largeur du bac** pour faciliter le réglage du train de profilage.
 - **Affichage de la largeur de la feuille** pour faciliter le réglage des guides d'entrée.

PRÉCISION




- **7 trains de galets de profilage** : Permet la réalisation de profils de joint debout de haute qualité.
- **Les rouleaux d'entrée** favorisent l'entrée à plat du métal.
- **Les avaloirs et galets caoutchouc d'entrée** favorisent le bon entraînement du métal.


MULTI-FONCTIONS




- **Coupe longitudinale** : Permet le refendage (total ou partiel) lors de la réalisation de bacs.



- **Coupe transversale** manuelle avant profilage
- Coupe totale ou partielle
- Récupération du métal non profilé



- Réalisation de **bacs droits** et de **bacs gironnés**



- **Pièce de déport** (option) : permet le façonnage du bac de départ de la couverture.

Tout ce que votre profileuse peut réaliser...

