


Technisches Arbeitsblatt

Art. Nr. 010115

Paket Schutzgeländer L 12 m Befestigung mit Zwingen

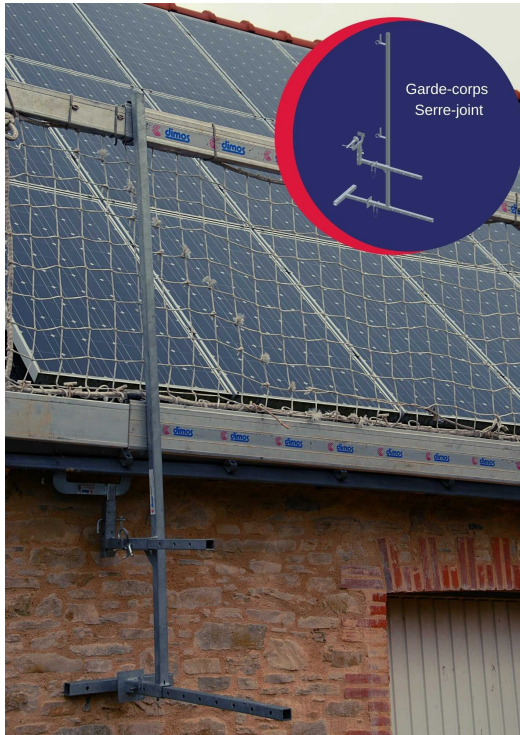

Die Schutzgeländer werden an der Dachkante oder am unteren Dachende befestigt und beinhalten das Sicherheitszubehör (Abschlussleisten, Fußleisten, Netze), um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.

DIE + PRODUKTE

Kann mit persönlicher Schutzausrüstung direkt vom Dach aus angebracht werden
 Leichtes Gewicht, das das Risiko von muskuloskeletalen Problemen verringert
 Niedrige Investitionskosten
 Kurze Installationszeit
 Wenig Verwaltungsaufwand
 Geringer Platzbedarf
 Bestseller

CARACTERISTIQUES

Produktlänge (mm)	1040
Produktbreite (mm)	12400
Produkthöhe (mm)	2000
Produktgewicht (kg)	0

Technische Beschreibung

Temporärer peripherer Kollektivschutz am unteren Dachrand und der Dachkante, Abstand maximal 3 m
 Neubau und Renovierung mit einem Gefälle von max. 30°
 Anpassung an die Dachrinne
 Einstellen des Dachüberstands
 Verankerungspunkt: mit Zwinke
 Anbringen an Dachsparre und allen Arten von Dachstühlen
 Kompletter Satz: 3 m / 9 m / 12 m

Nutzung : In Sicherheit arbeiten

Geschäftsfelder : Schiefer / Rahmenwerk / Metall / Dachfliese